

精工品质 值得信赖
THE QUALITY OF THE FINE TRUSTWORTHY

万佳干燥
WANJIA DRYING

输送系统解决方案服务商
CONVEYING SYSTEM SOLUTION PROVIDER

地址：江苏省常州市横山桥镇新安工业区

联系人：董文虎 13338193188

电话：0519-88665188 88664153

传真：0519-88664153

E-mail: wanjia5188@189.cn

常州万佳干燥设备有限公司
CHANGZHOU WANJIA DRYING EQUIPMENT CO.,LTD.

COMPANY PROFILE

公司简介

万佳干燥是一家具有多年经验的干燥设备生产厂家,只要你一个电话我们就会根据我们的经验,为客户提供干燥工艺前后端的一揽子解决方案——离心、干燥、粉碎、混合、制粒、气流输送。

万佳——优秀的物料干燥设备和设备供应商。

几十名有着10年干燥设备研制和生产经验的专业人才组成了一支富有战斗力和创造力的团队。

公司将以清晰的产品定位,公正的产品价格,完善的售后服务,倾力打造干燥行业的实力品牌——万佳。

真诚 不论客户规模大小,不论采购人职位高低,我们都一视同仁、真心实意地为客户服务。

准确 公司员工有在不同类型企业工作的经验,可以针对不同类型企业的访寻要求,全面把握各个企业的文化特点,准确理解客户愿望。

沟通 客户总是对的"是我们与客户合作中贯穿始终的基础。在服务中我们会就现实与理想、市场与需求、访寻方向与目标、进展速度快慢、不可预测的条件变化等问题与客户及时沟通,从而确保我们服务质量。

信义 遵纪守法,合法经营;信守合同,履行承诺。

完美 追求服务过程完美,工作质量完美,售后服务完美。

WJTC气力(气流)输送系统

气力输送是在定条件下,利用空气流作为承载介质来输送颗粒或粉状物料的环保高效输送方式。与传统机械输送方式相比,具有工艺布置灵活、密闭性好、效率高等优点。系统主要由供料设备、输送管路、料气分离设备、气源与净化设备等组成。


气力(气流)输送典型物料

从超细粉到块煤,从易碎物料到磨琢物料,从10到100000kg/h,从1到1000m, NBTC都可以提供可靠的技术经验以及系统的解决方案。

系统优点


低能耗、低污染、低磨损、低维护、低投资

- ◇布置灵活,安装简便。可用于狭小的工厂环境,更易于对现有工厂的改造;
- ◇物料在封闭管道中传输,无粉尘外泄,环保品质高;
- ◇输送过程中可同时实现多种工艺过程,如:混合、配料、分级、包装、除尘等;避免被输送物料的受潮、污损和混入其他杂物,避免人工干预,保证产品质量;对易燃易爆物料,可采用惰性气体进行闭环输送,提高系统安全性;
- ◇降低包装和装卸费用;
- ◇可实现断续或连续输送,多点进料及多点卸料,方案灵活,选择面广;
- ◇运动零部件少,维修保养方便,可靠性高;
- ◇自动化程度高,适用于连续生产过程。

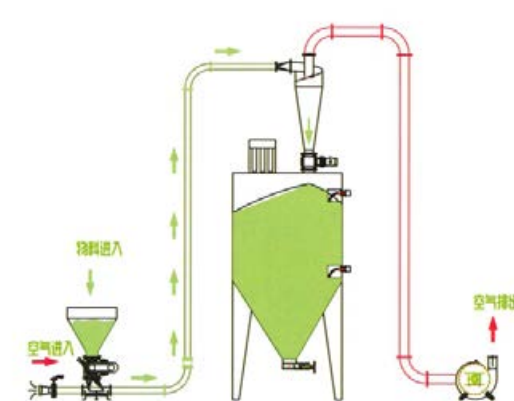


NVL负压稀相(低真空)

该输送方式设备简单,可以实现由数处向某一处集中输送,对有季占附性或者磨耗小的物料可以将气源安置于分离器前,用简单的卸料器便可以实现连续卸料。此种输送方式适用于短距离、小容量输送。该输送系统气源形式为通风机,气源压力运10KPa。输送的物料类型:纤维、纸屑、木屑、粉尘、烟气、PVC等

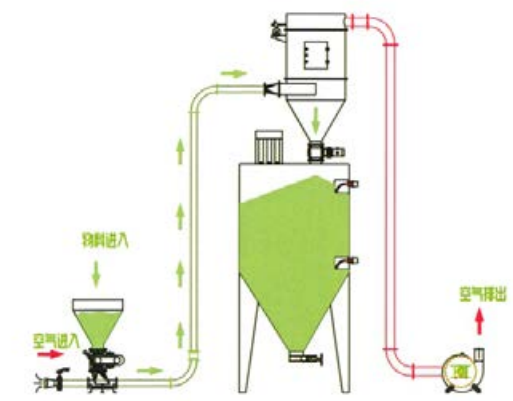


NVM负压稀相(中真空)

该输送方式设备简单,可输送用压送式供料难以输送的物料,适用于间隙输送或者连续输送。该输送系统气源形式为离心式风机,气源压力10~20KPa。输送的物料类型:煤粉、陶土粉、塑料粒子、食盐、白糖等

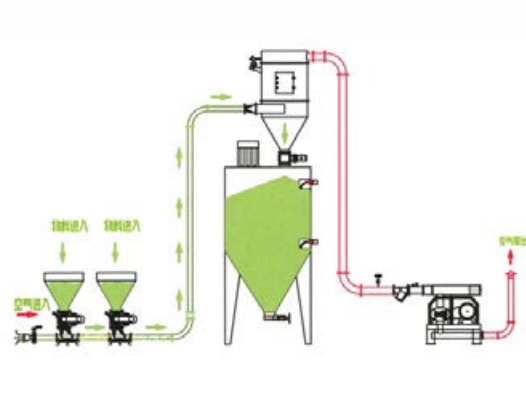


NVH负压稀相（高真空）

该输送方式设备简单，給料形式采用旋转阀，对很细的物料也可以保持气密而连续卸料，可以在高真空度情况下连续的作高效输送，通过对输料管的冷却，可对高温粉料作冷却输送，适用于从低而狭窄的料斗中将物料卸出。该输送系统气源形式为罗茨风机或水环真空泵，气源压力20~50KPa。输送的物料类型：煤粉、陶土粉、滑石粉、氧化铝、水泥、碳酸钙、聚乙烯醇、聚丙烯、麦芽、大米等

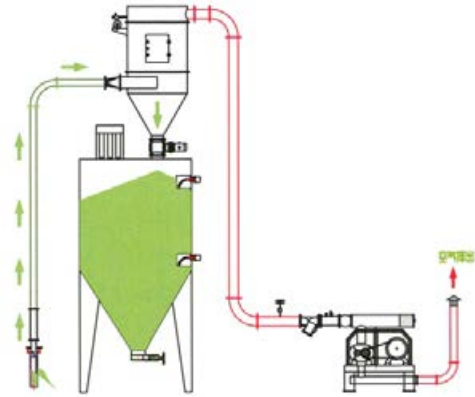


NVH负压稀相（高真空）

该输送方式适用从仓库、料仓中卸料，从狭窄或较深的容器中取料。该输送系统气源形式为罗茨风机，气源压力20~50KPa。输送的物料类型：氧化铝、水泥、碳酸钙、锆矿粉、型砂、聚乙烯醇、聚丙烯、小麦、玉米、大豆等

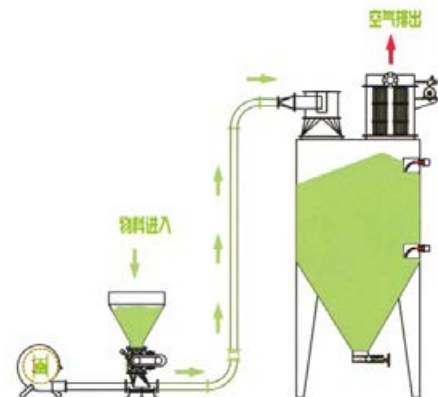


NPL正压稀相（低压）

该输送方式设备简单，短距离输送效果显著，设置分路阀可实现从一处向数处分散物料，位于管路末端的分离器与卸料器简单。该输送系统气源形式为离心风机，气源压力≤10KPa。输送的物料类型：纤维、纸屑、木屑、粉尘、烟气、米糠等

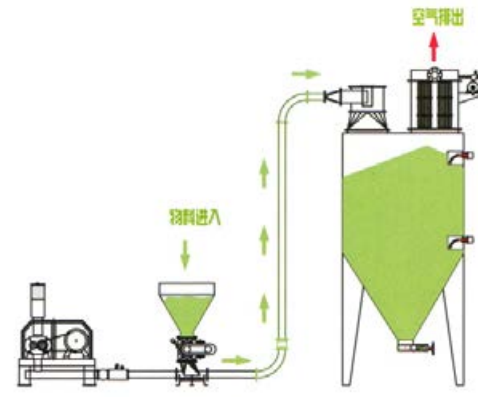


NPM正压稀相（中压到高压）

该输送方式通过位于給料段的喷射器将物料吸入而作压送，由于输送空气的压损大，所以输送量与输送距离收到一定限制。该输送系统气源形式为罗茨风机或者空压机，气源压力20~70KPa。输送的物料类型：水泥、铝矾土、白土粉、粉煤灰、聚丙烯、聚氯乙烯、炭黑、碳酸钙、磷酸钠

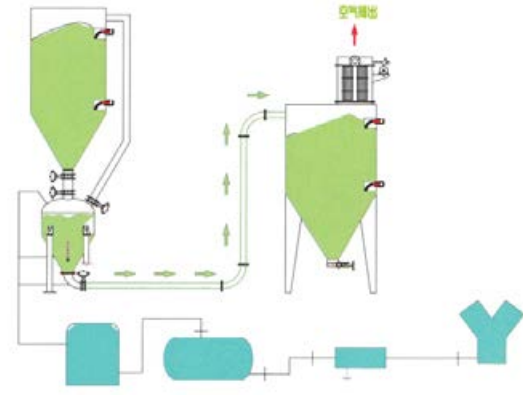

NPH正压密相（高压连续式）

该输送方式对难以输送的粉粒料可实现定量稳定输送，也可对存在背压的管路作连续供料输送，其构造坚固，内部设有流化装置，还可作高效、长距离输送。该输送系统气源形式为罗茨风机或者空压机，气源压力400~700KPa。输送的物料类型：水泥、石英石、硅胶粉、纯碱、聚丙烯、聚氯乙烯、炭黑、碳酸钙、氨基酸等

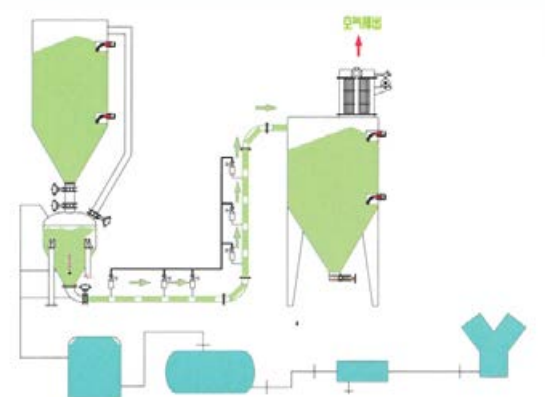

NPH正压密相（静压推动式）

该输送方式将流态化的物料作栓流输送，输送时速度极低，耗气量小，能耗小，输送过程中粒子的破碎小，末端的收尘装置简单。该输送系统气源形式为罗茨风机或者空压机，气源压力400~700KPa。输送的物料类型：水泥、粉煤灰、味精、可可粉、炭黑、活性炭、苏打粉、上白粉、硫酸铵、磷矿粉等

关风机的机构及用途

关风机又称旋转阀、锁气器，通常呈星形结构是由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成。当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中，随叶片的旋转而在下部卸出，因此，关风机可以定量而连续地卸料。

关风机用在气力输出系统中能起到关风、锁气作用。由于叶轮的低速旋转和转子与壳体内腔的极小间隙，有效地阻止气体的流动，保证了系统内的气压稳定和物料的正常排出。因此，它是管网状态下的高压气体对物料的输送重要组成部分。关风机在收集物料系统中作为料仓的卸料器，它特别适用于粉料、小颗粒物料，在正、负压差吸送过程中将物料分离排出。



碳钢内装双轴型



碳钢组合型（配防爆电机）



不锈钢外装型（配SEW减速机）



碳钢组合型

B(T) GF(I)系列


B(T) GF(II)系列



外装式关风机（配涡轮减速机）



带视窗外装关风机



平行式链传动关风机



防卡型防堵关风机

YJD系列



上圆下圆旋转阀



上圆下圆旋转阀



上方下方旋转阀



清理式旋转阀

T(B) FS风送式系列



平行式链传动



直联式风送机



快开门式清洗阀




快开门式清洗方式




滑竿式清洗阀



滑竿式清洗方式



直联式左视图

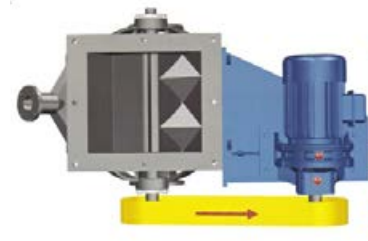

平行式防卡型

TQX 清洗阀系列

螺旋输送机

根据螺旋体形式，可以分为O型螺旋，V型螺旋和U型螺旋；
根据螺旋轴形式，可以分为有轴螺旋和无轴螺旋；
根据螺旋轴数量，可以分为单螺旋输送，单螺旋输送，双螺旋输送机，三螺旋输送机，四螺旋输送机，六螺旋输送机；
根据螺旋轴大小，可以分为微型螺旋，大螺旋；
根据螺旋叶片形式，可以分为螺带形式，桨叶形式；
根据用途，可以分为冷却螺旋，保温螺旋，加热螺旋；
根据输送方向，可以分为垂直螺旋，倾斜螺旋，水平螺旋；
根据材质，可以分为碳钢螺旋，不锈钢螺旋。

ZS系列振荡筛

本机是目前国内使用较为广泛的高效筛分设备，它采用振动原理实现物料大批量筛选，该机可广泛应用于冶金、化工、制药、粮食等行业。

